

施工現場での良好な作業性


天井裏走行ロボットは□250mm の点検口からの出し入れが可能な寸法で、自重が約 8 kg と軽いため、容易・安全に作業準備を進めることができます。 ロボットはバッテリーで動作するため、AC 電源がない現場でも約 1 時間作業を行うことができます。

ロボットは、中央ユニットに搭載したカメラの映像を見ながら、ラジコンのプロポの直感的な操作で制御することができます。

防水仕様

IP65 相当の防水構造のため、水濡れを気にすることなく走行できます（浅い水に短時間水没しても装置は破壊しませんが、電波がロボットに届かなくなるため制御できません）。

ロボットが汚れた場合は、水洗いすることができます。

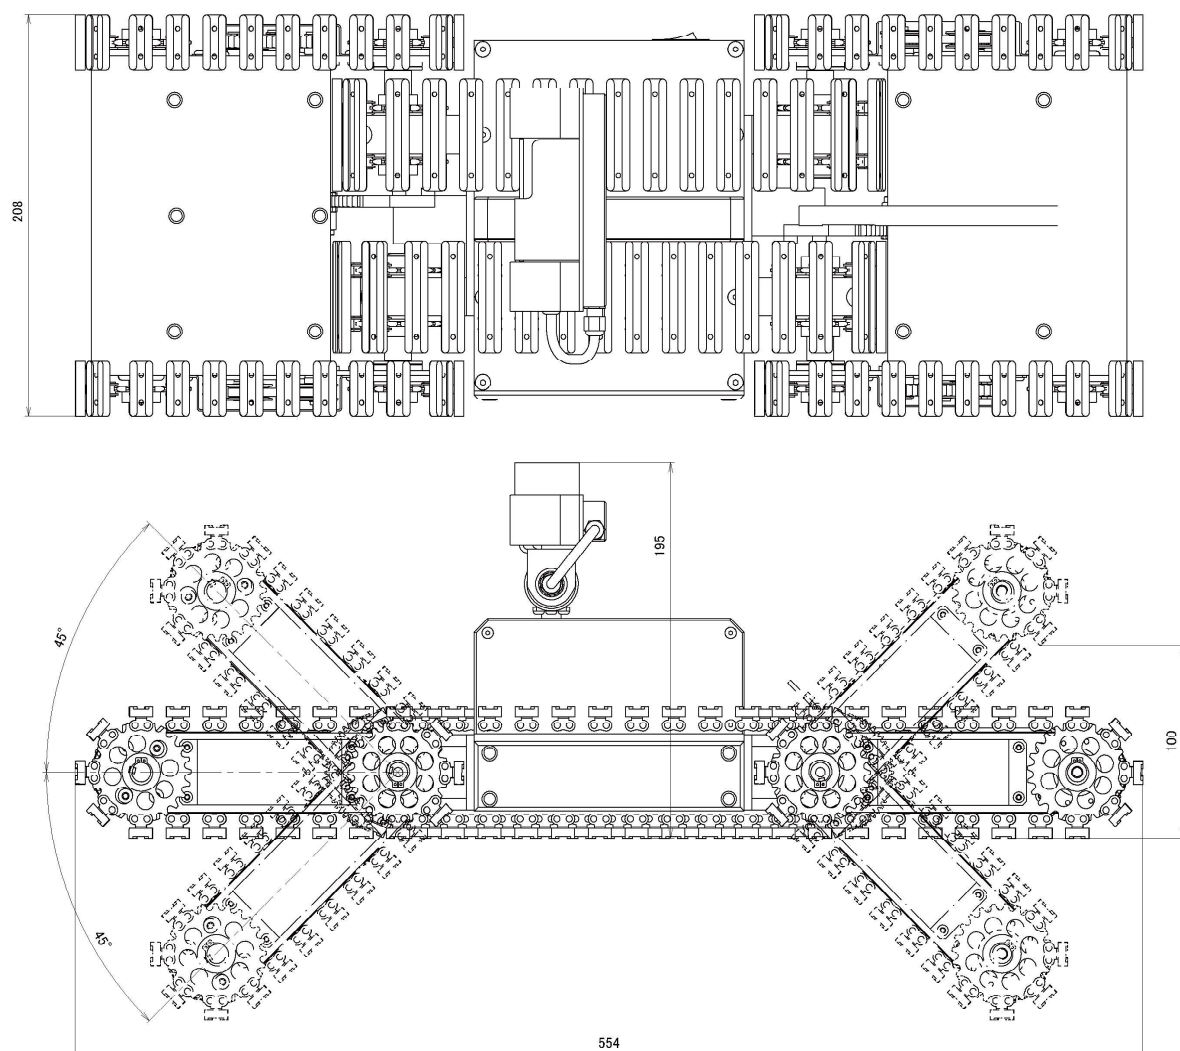

製造元



株式会社横浜ケイエイチ技研

〒233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷 1-22-14-202

e-Mail: info@ykh-tech.co.jp <http://ykh-tech.co.jp>

発売元